

資料

商品体系

資料



厚膜対応あり



高耐食



高耐候性



特化則



幅広い付着性



メタリック色あり



速乾タイプあり




低温タイプあり


		常 乾				焼 付 け							
						110℃	120℃	130℃	140℃	150℃	160℃	170℃	180℃
下 塗	1 液	・ニッペパワーバインド											
		・ニッペパワーバインドTK											
	2 液	・ユニブランドEスマイル											
		・ユニエポック60プライマー								・オルガエコプラサフ			
2 液	・ユニエポック30プライマーNC												
	・ユニエポック40プライマー								・オルガセレクト30NC プライマーP2				
上 塗	1 液	・ユニパックネオ シリーズ											
	2 液	・ニッペマイティラック10:1											
		・ニッペウレトップエコ											
	1 液	・オルガネオシリーズ											
		・スーパーラック ネオシリーズ											
		・デュフロン K300											
		ゼリューシア アルティマーシリーズ											
		・POWDAX P270 K/パウダックス P250											

※焼付欄は、焼付温度範囲を表しています。


■常乾下塗り塗料

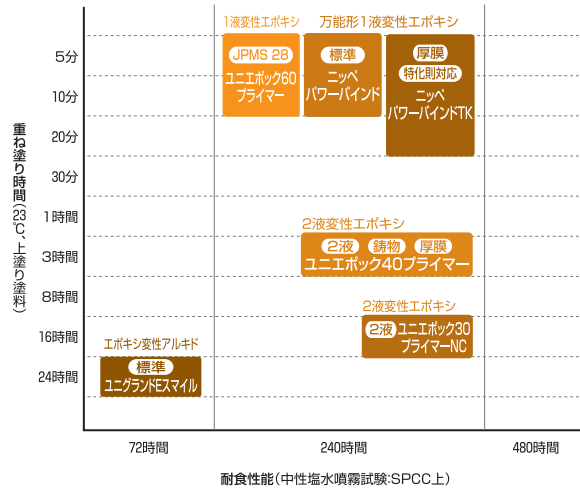

■焼付け下塗り塗料

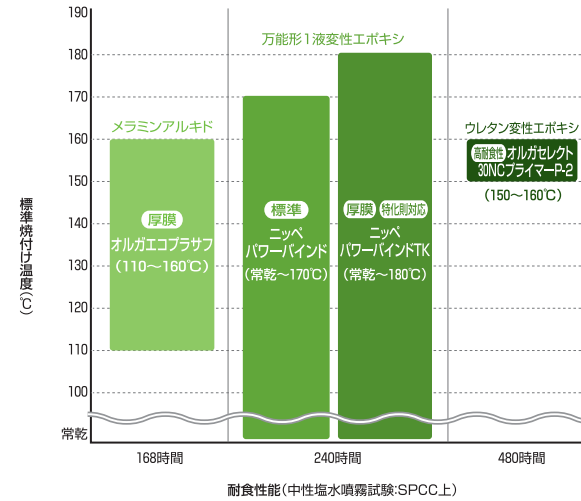

■常乾上塗り塗料

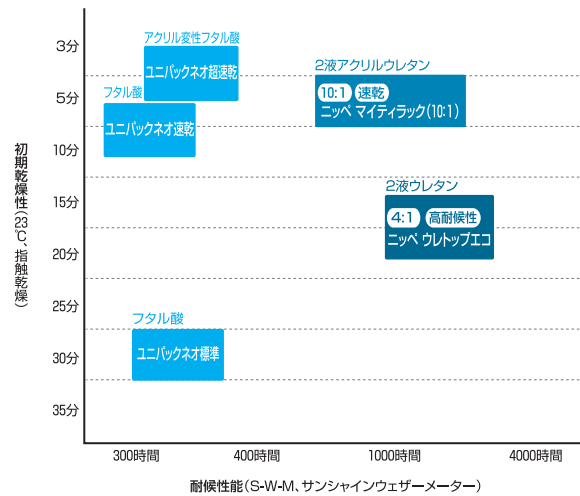

■焼付け上塗り塗料

