Basic & New
NIPPON PAINT INDUSTRIAL COATINGS

一般工業用塗料 主要製品一覧表

GENERAL INDUSTRIAL COATINGS PRODUCTS



IC ナビ

PAINT.W NDER
この地球をオドロキで彩ろう

あらゆる産業の「塗る」に応える

日本ペイントグループは、前身である光明社が 1881 年に国内初の洋式塗料を製造開発して以来、お客様の活動領域に合わせて塗料を提供してきました。工業用の領域においては、環境や法規制に対応し、さまざまな工業用分野に対応できる豊富な製品ラインナップを提供しています。

現代の塗装現場においても、周辺環境への配慮や従業員の健康・働き方改革を背景に、生産効率とより確かな仕上がりが求められるようになりました。塗装における仕事の達成感とともに、より働きやすい職場環境を実現するために、これからもあらゆる産業の「塗る」に応えていきます。

Solutions for Coatings

これからの塗装現場（はたらきかた）で
より確かな塗料を
選んでいただくために

IC ナビ MAP（商品体系図）…… 3
選定要因別一覧
焼付け形　上塗り塗料 …… 5
焼付け形　下塗り塗料 …… 6
常乾形　上塗り塗料 …… 7
常乾形　下塗り塗料 …… 8
IC ナビ LIST（掲載塗料一覧）…… 9

GENERAL INDUSTRIAL COATINGS PRODUCTS IC ナビ

鋼製家具






オルガ シリーズ

電気部品

配電盤




建設機械





ニッペ マイティラック（10:1）

工場営繕



工作機械



電気機器



住宅エクステリア



ニッペ 1液 パワーウレトップ

建設機機械



重電機器





鋳鉄菅

ユニパック シリーズ

住宅鉄骨



産業機機械



金属製品





スーパーラック シリーズ

一般機機械



重電機器




建築内外装部品





ユニグランドEスマイル

産業機機械



計器類



建設機機械





ニッペ パワーバインド シリーズ

工作機械



ICナビMAP 商品体系図

粉体塗料については別カタログ「粉体塗料商品一覧」をご確認ください。
その他の製品の詳細についてはお問い合わせください。

上塗り塗料 | **下塗り塗料**

樹脂系

- フッ素樹脂系
- アクリル樹脂系
- アルキド樹脂系
- ウレタン樹脂系
- エポキシ樹脂系

焼付け乾燥

高耐候 ⟷ 高防食

- デュフロン K300
- ユニボン 2500
- 農機・建機向け アクリルウレタン 塗料
- 建材向け アクリル塗料
- スーパーラックネオ
- スーパーラックネオHB
- スーパーラックネオLT
- オーデ エコライン
- オルガネオ
  - 特化則
  - オルガネオTK
  - オルガネオHB
  - オルガネオEP
  - オルガネオLT
- オルガエコ プラサフ
- ニッペ パワーバインド ニッペ パワーバインドTK
  - 特化則
- オルガセレクト 30NCプライマー P-2
- ユニエポック30 プライマーNC
- ユニエポック40 プライマー
- ユニエポック60 プライマー

常温乾燥

- ニッペ ウレトップ エコ
- 鉄道車両・ 建機向け アクリルウレタン 塗料
- 特化則
- ニッペ 1液 パワーウレトップ
- ニッペ マイティラック (10：1)
- ユニパックネオ 標準 速乾 超速乾
- ユニグランド Eスマイル

機能・特長で選ぶ

ホルムアルデヒド放散等級 F★★★★

上塗り塗料
ニッペ 1液パワーウレトップ
ニッペ マイティラック(10:1)
ユニパックネオ超速乾

下塗り塗料
ニッペ パワーバインド シリーズ
ユニグランドEスマイル
ユニエポック60プライマー

特化則 対応

上塗り塗料
オルガネオTK
ニッペ 1液パワーウレトップ

下塗り塗料
ニッペ パワーバインドTK

特化則 パッケージ
オルガネオTK
＋
ニッペ パワーバインドTK

低温硬化

上塗り塗料
スーパーラックネオLT
オルガネオLT

JPMS 28 対応
一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント

下塗り塗料
ユニエポック60プライマー
ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用

厚膜塗装

上塗り塗料
スーパーラックネオHB
オルガネオHB

下塗り塗料
ニッペ パワーバインドTK
オルガエコプラサフ
ユニエポック40プライマー

ローラー はけ塗り OK

上塗り塗料
ニッペ 1液パワーウレトップ
ユニパックネオ標準
ユニパックネオ速乾

下塗り塗料
ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用
ユニエポック60プライマー

環境配慮 パワーパッケージ
高作業性 / 高性能 / 高光沢 / 多種素材
ニッペ 1液パワーウレトップ
＋
ニッペ パワーバインド シリーズ


ICナビ 選定要因別一覧

焼付け乾燥 / 上塗り塗料

塗料名		オルガネオ	オルガネオLT	オルガネオHB	オルガネオEP	オルガネオTK
樹脂系		メラミンアルキド			エポキシ変性メラミンアルキド	メラミンアルキド
特長		標準	低温硬化	厚膜	高耐食性	特化則対応
標準膜厚（μm/ドライ）		20～30	20～30	20～80	20～30	20～40
標準焼付け条件（被塗物温度×キープ時間）		130℃×10分	110℃×10分	110℃×15分	130℃×15分	130℃×20分
適用下塗り塗料	オルガエコプラサフ	○	○	○	○	○
	オルガセレクト30NCプライマーP－2	―	―	―	―	―
	ニッペパワーバインド	○	○	○	○	○
	ニッペパワーバインドTK	○	○	○	○	○
色相		淡～濃彩ソリッド・メタリック各色	淡～濃彩ソリッド・メタリック各色	淡～濃彩ソリッド各色	淡～濃彩ソリッド・メタリック各色	淡～濃彩ソリッド各色
つや		つやあり～3分つや				
CAN調色対応※1		○（淡彩のみ）	―	―	―	―
RoHS指令対応		○	○	○	○	○

※1:日本ペイント株式会社の短納期缶内調色システム

塗料名		スーパーラックネオ	スーパーラックネオLT	スーパーラックネオHB	ユニボン2500	デュフロンK300
樹脂系		熱硬化形アクリル			アクリルウレタン	焼付けフッ素
特長		標準	低温硬化	厚膜	高耐候性	高耐候性、中温焼付け
標準膜厚（μm/ドライ）		25～35	25～35	25～45	20～30	35～45
標準焼付け条件（被塗物温度×キープ時間）		150℃×20分	130℃×20分	150℃×20分	170℃×15分	170℃×15分
適用下塗り塗料	オルガエコプラサフ	―	○	―	―	デュフロンK300プライマー（各塗装仕様は別説明書をご参照ください）
	オルガセレクト30NCプライマーP－2	○	―	○	○	
	ニッペパワーバインド	○	○	○	○	
	ニッペパワーバインドTK	○	○	○	○	
色相		淡～濃彩ソリッド・メタリック各色	淡～濃彩ソリッド・メタリック各色	淡～濃彩ソリッド各色	淡～濃彩ソリッド・メタリック各色 遮熱タイプあり（色域限定）	淡～濃彩ソリッド・メタリック各色 クリヤー
つや		つやあり～3分つや				
RoHS指令対応		○	○	○	○	○

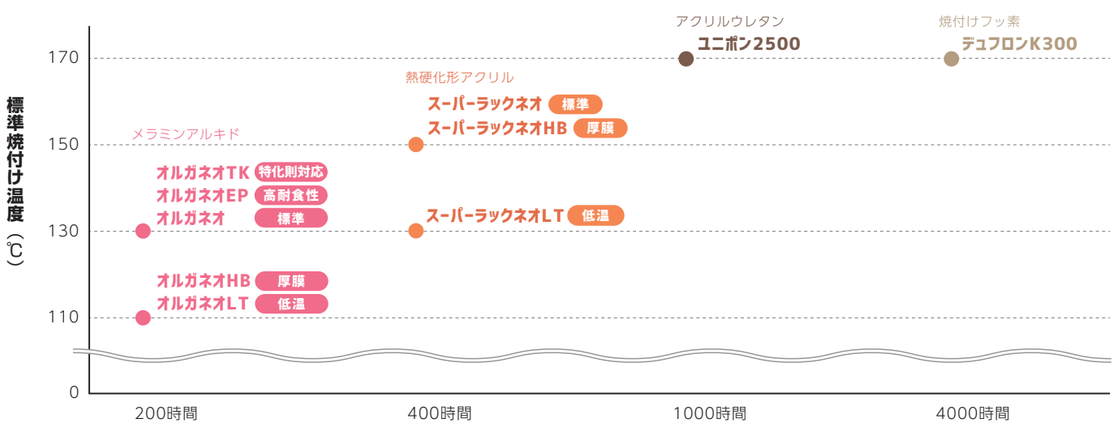


耐候性能（S-W-M、サンシャインウェザーメーター）

ICナビ 選定要因別一覧

焼付け乾燥 / 下塗り塗料

塗料名		オルガエコプラサフ	オルガセレクト30 NCプライマーP-2	ニッペ パワーバインド	ニッペ パワーバインドTK
樹脂系		エポキシ変性メラミンアルキド	ウレタン変性エポキシ	変性エポキシ	
特長		厚膜	高耐食性	万能形※2／標準	万能形※2／厚膜・特化則対応
標準膜厚（μm/ドライ）		20～80	10～20	20～35	25～50
標準焼付け条件（被塗物温度×キープ時間）		110～160℃×20分	150～160℃×20分	常乾～170℃×20分	常乾～180℃×20分
適用素材	鉄	○	○	○	○
	黒皮	―	―	○	○
	鋳物	―	―	○	○
	電気亜鉛めっき※3（りん酸塩処理）	○	○	○	○
	電気亜鉛めっき	○	○	○	○
	溶融亜鉛めっき	―	○	○	○
	合金化亜鉛めっき	○	○	○	○
	アルミ合金 1000番台 5000番台	―	○	○	○※4
	ステンレス	―	○	○	○
適用上塗り塗料	オルガネオ シリーズ	○	―	○	○
	スーパーラックネオシリーズ	○（LTのみ）	○（LT除く）	○	○
	ユニボン2500	―	○	○	○
	ビリューシアアルティーカラー シリーズ	―	―	―	○※5
色相	ホワイト	○	○	○	○
	ライトグレー	―	―	○ N7.5近似	○N7.5近似
	グレー	○ N5.5近似	○ N6近似	―	―
	クリーム	○ 25-90C近似	―	―	―
	ブラック	―	―	○	○
	赤さび	○	―	―	―
	調色対応	―	―	○※6	―
RoHS指令対応		○	○	○	○

※2: 常温乾燥から焼付けまで対応しているうえ、広範囲の金属素材に適用が可能です。（詳細は個別カタログをご覧ください）
※3: ボンデ鋼板など
※4: ニッペ パワーバインド TK アルミ用添加剤を使用することで 6000 番台にも対応できます。
※5: ニッペ パワーバインド TK に粉体上塗りを塗装する際には必ずニッペ パワーバインド TK を焼き付けてから行ってください。
※6: 使用原色の種類の関係上、目的の色相に調整できない可能性がありますので事前にお問い合わせください。（参考として日塗工色での調色可能色域を設定しております。）

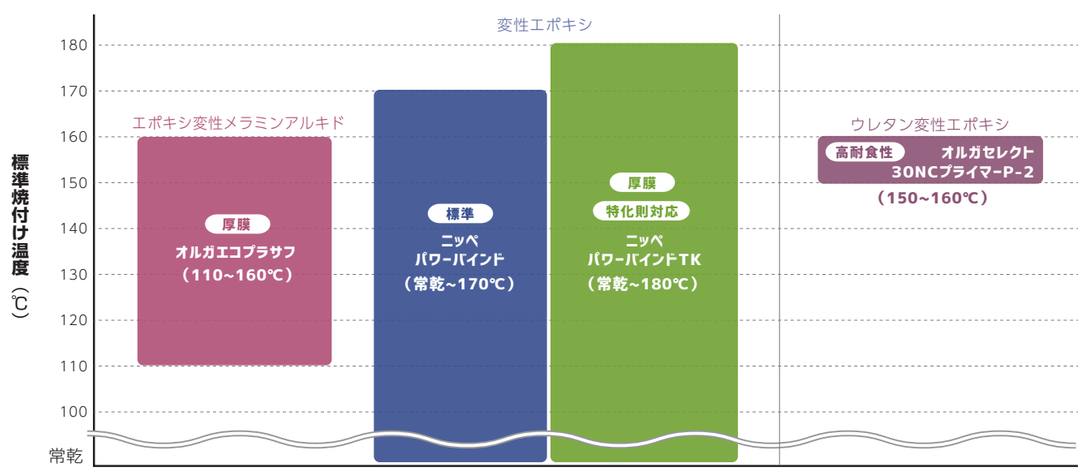


耐食性能（中性塩水噴霧試験：SPCC上）

ICナビ 選定要因別一覧

常温乾燥 / 上塗り塗料

塗料名		ユニパックネオ 標準	ユニパックネオ 速乾	ユニパックネオ 超速乾	ニッペ 1液パワーウレトップ	ニッペ ウレトップエコ	ニッペ マイティラック(10:1)
樹脂系		フタル酸		アクリル変性フタル酸	アクリルウレタン		
特長		標準	速乾	超速乾	速乾、高耐候性	4:1、高耐候性	10:1、速乾
標準膜厚(μm/ドライ)		25～30	25～30	25～30	25～40	30～40	30～60(ソリッド色)
形態		1液形			1液形	2液形	
初期乾燥性(23℃)	指触	30分	5～10分	3～5分	5～10分	15～20分	10分
	硬化	5時間	3時間	1時間	40分	4時間	5時間
可使時間(23℃)		―	―	―	―	3時間	8時間
適用下塗り塗料	ユニグランド Eスマイル	○	○	○	○	○	○
	ニッペ パワーバインド	○	○	○	○	○	○
	ニッペ パワーバインドTK	○	○	○	○	○	○
	ユニエポック30 プライマーNC	―	―	―	○	○	○
	ユニエポック60 プライマー	○	○	○	○	○	○
	ユニエポック40 プライマー	○	○	○	○	○	○
色相		淡～濃彩 ソリッド各色 シルバー	淡～濃彩 ソリッド各色 シルバー	淡～濃彩 ソリッド各色 シルバー	淡～濃彩 ソリッド各色	淡～濃彩 ソリッド各色	淡～濃彩 ソリッド・ メタリック各色 遮熱タイプ提案色 4種
つや		つやあり ～ 3分つや					
CAN調色対応※1		○(淡彩、中彩)	○(淡彩、中彩)	○(淡彩、中彩)	○(淡彩)	―	―
RoHS指令対応		○	○	○	○	○	△※2
ホルムアルデヒド放散等級		F☆☆☆	―	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	―	F☆☆☆☆

※1:日本ペイント株式会社の短納期缶内調色システム
※2:色相により変わりますのでお問い合わせください。

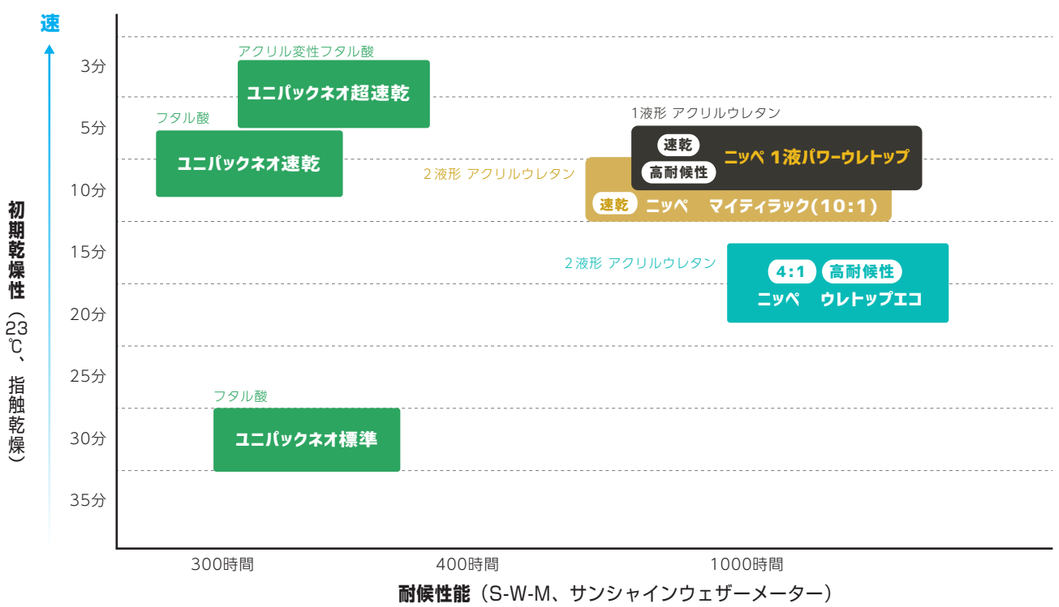


ICナビ 選定要因別一覧

常温乾燥 / 下塗り塗料

塗料名		ユニグランド Eスマイル	ニッペ パワーバインド	ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用	ニッペ パワーバインド TK	ユニエポック30 プライマーNC	ユニエポック40 プライマー	ユニエポック60 プライマー
樹脂系		エポキシ変性アルキド	変性エポキシ			2液形変性エポキシ		変性エポキシ
特長		標準	万能形※3 標準	万能形※3 刷毛・ローラー塗り	万能形※3 厚膜・特化則対応	2液 4:1	2液 4:1 厚膜・錆物用	JPMS 28
標準膜厚(μm/ドライ)		30～40	20～35	20～35	25～50	30～40	30～100	30～40
形態			1液形			2液形	2液形	1液形
初期乾燥性(23℃)	指触	10分	5～10分	10分	5～20分	10分	40分	5～10分
	硬化	30分	30分	30分	30～60分	8時間	3時間	20～30分
塗り重ね時間(23℃)		2時間	5～10分	2時間	5～20分	16時間	3時間	5～10分
可使時間(23℃)		―	―	―	―	6時間	3時間	―
適用素材	鉄	○	○	○	○	○	○	○
	黒皮	―	○	○	○	○	○	○
	鋳物	○	○	○	○	○	○	―
	電気亜鉛めっき※4 (りん酸塩処理)	○	○	○	○	○	○	○
	電気亜鉛めっき	―	○	○	○	○	―	○
	溶融亜鉛めっき	―	○	○	○	―	―	○
	合金化亜鉛めっき	―	○	○	○	○	―	○
	アルミ合金 (1000番台、5000番台)	―	○	○	○※5	○	―	○
	ステンレス	―	○	○	○	○	―	○
適用上塗り塗料	ニッペ 1液 パワーウレトップ	○	○	○	○	○	○	○
	ユニパックシリーズ	○	○	○	○	―	○	○
	ニッペ ウレトップエコ	○	○	○	○	○	○	○
	ニッペ マイティラック(10:1)	○	○	○	○	○	○	○
色相	ホワイト	○	○	―	○	○	―	○
	ライトグレー	―	○ N7.5近似	○N7.5近似	○ N7.5近似	―	―	―
	グレー	○ N6.5近似	―	―	―	○ N6近似	○65-65A近似	○ N6.5近似
	ブラック	―	○	―	○	○	―	―
	赤さび	○	―	―	―	―	―	―
	調色対応	―	○※6	―	―	―	―	―
ホルムアルデヒド放散等級		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	―	―	F☆☆☆☆
RoHS指令対応		○	○	○	○	○	○	○

※3: 常温乾燥から焼付けまで対応しているうえ、広範囲の金属素材に適用が可能です。(詳細は個別カタログをご覧ください)
※4: ポンデ鋼板など
※5: ニッペ パワーバインド TK アルミ用添加剤を使用することで 6000 番台にも対応できます。
※6: 使用原色の種類の関係上、目的の色相に調整できない可能性がありますので事前にお問い合わせください。(参考として日塗工色での調色可能色域を設定しております。)

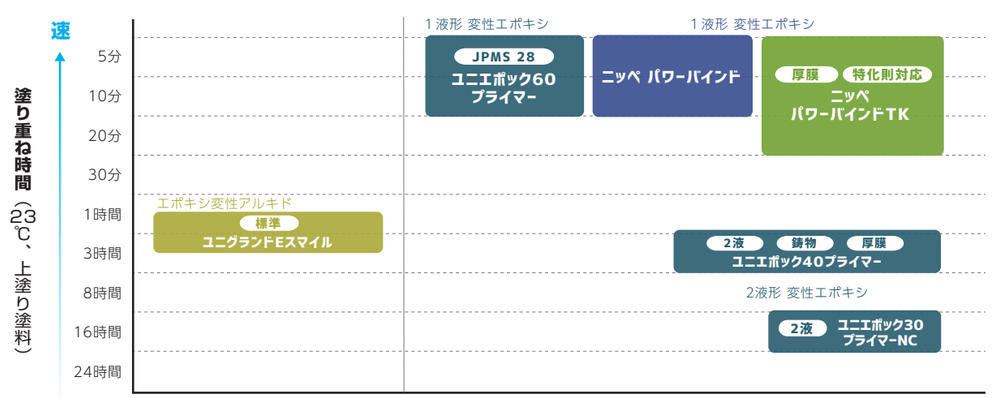

ICナビ LIST 掲載塗料一覧

		塗料名	樹脂系	特長	特化則対応	はけ・ローラー塗装	CAN調色対応	標準膜厚（μm/ドライ）	理論塗布量（g/㎡）※塗着効率100%として計算	容量	希釈シンナー ／ 標準希釈率（外割wt%） エアスプレー 冬季	エアスプレー 春・秋季	エアスプレー 夏季	静電塗装 冬季	静電塗装 春・秋季	静電塗装 夏季
焼付け形	上塗り	オルガネオ	メラミンアルキド	標準	–	–	○（淡彩）	20～30	54～81（ホワイト）	16kg 4kg	オルガセレクト510シンナー オルガセレクト520シンナー 20～40wt%	オルガセレクト530シンナー オルガセレクト540シンナー 20～40wt%	オルガセレクト550シンナー 20～40wt%	オルガセレクト510シンナー オルガセレクト520シンナー 20～40wt%	オルガセレクト530シンナー オルガセレクト540シンナー 20～40wt%	オルガセレクト550シンナー 20～40wt%
		オルガネオLT		低温硬化	–	–	–	20～30	54～81（ホワイト）							
		オルガネオHB		厚膜	–	–	–	20～80	50～200（ホワイト）							
		オルガネオEP	エポキシ変性メラミンアルキド	高耐食性	–	–	–	20～30	54～81（ホワイト）							
		オルガネオTK	メラミンアルキド	特化則対応	○	–	–	20～40	54～108（ホワイト）		ニッペ焼付け用シンナーTK クイック 20～40wt%	ニッペ焼付け用シンナーTK スタンダード 20～40wt%	ニッペ焼付け用シンナーTK スロー 20～40wt%	ニッペ焼付け用シンナーTK クイック 20～40wt%	ニッペ焼付け用シンナーTK スタンダード 20～40wt%	ニッペ焼付け用シンナーTK スロー 20～40wt%
		スーパーラックネオ	熱硬化形アクリル	標準	–	–	–	25～35	70～98（ホワイト）	16kg 4kg	ニッペシンナー753 20～30wt%	ニッペシンナー730 ニッペシンナー741 20～30wt%	ニッペシンナー770 20～35wt%	ニッペシンナー753 20～30wt%	ニッペシンナー730 ニッペシンナー741 20～30wt%	ニッペシンナー770 20～35wt%
		スーパーラックネオLT		低温硬化	–	–	–	25～35	70～98（ホワイト）							
		スーパーラックネオHB		厚膜	–	–	–	25～45	70～126（ホワイト）							
		ユニポン2500	アクリルウレタン	高耐候性	–	–	–	20～30	60～90（ホワイト）	16kg 4kg	ニッペシンナー753 15～20wt%	ニッペシンナー730 15～20wt%	ニッペシンナー741 20～25wt%	ニッペシンナー730 20～25wt%	ニッペシンナー741 20～25wt%	ニッペシンナー741 or 770 20～25wt%
		デュフロンK300	焼付けフッ素	高耐候性	–	–	–	35～45	100～130（ホワイト）	16kg	デュフロンシンナー331 20～30wt%	デュフロンシンナー332 20～30wt%	デュフロンシンナー333,334 20～30wt%	デュフロンシンナー331 20～30wt%	デュフロンシンナー332 20～30wt%	デュフロンシンナー333,334 20～30wt%
	下塗り	オルガエコプラサフ	エポキシ変性メラミンアルキド	厚膜	–	–	–	20～80	66～264（ホワイト、クリーム）	16kg	オルガセレクト510,520シンナー 8～18wt%	オルガセレクト530シンナー 10～20wt%	オルガセレクト540,550シンナー 12～22wt%	オルガセレクト510,520シンナー 13～18wt%	オルガセレクト530シンナー 15～20wt%	オルガセレクト540,550シンナー 17～22wt%
		オルガセレクト30NCプライマーP-2	ウレタン変性エポキシ	高耐食性	–	–	–	10～20	44～88（ホワイト）	16kg	オルガ1000P No.1シンナー 35～40wt%	オルガ1000P No.2シンナー 35～40wt%	オルガ1000P No.3シンナー 35～40wt%	オルガ1000P No.1シンナー 40～45wt%	オルガ1000P No.2シンナー 40～45wt%	オルガ1000P No.3シンナー 40～45wt%
		ニッペ パワーバインド	変性エポキシ	万能形※1 標準	–	–	–	20～35	80～140	16kg 4kg	ニッペパワーバインド クイックシンナー 20～30wt%	ニッペパワーバインド スタンダードシンナー 25～35wt%	ニッペパワーバインド スローシンナー 30～40wt%	ニッペパワーバインド クイックシンナー 25～35wt%	ニッペパワーバインド スタンダードシンナー 35～40wt%	ニッペパワーバインド スローシンナー 35～45wt%
		ニッペ パワーバインドTK		万能形※1 厚膜 特化則対応	○	–	–	25～50	96～190	16kg	ニッペパワーバインドTK クイックシンナー 20～30wt%	ニッペパワーバインドTK スタンダードシンナー 25～35wt%	ニッペパワーバインドTK スローシンナー 35～45wt%	ニッペパワーバインドTK クイックシンナー 25～35wt%	ニッペパワーバインドTK スタンダードシンナー 35～45wt%	ニッペパワーバインドTK スローシンナー 40～50wt%
常温乾燥形	上塗り	ユニパックネオ標準	フタル酸	標準	–	○	○（淡・中彩）	25～30	65～80	16kg 4kg	ユニパック502クイックシンナー 20～25wt%	ユニパック500シンナー 20～25wt%	ユニパック501スローシンナー 25～30wt%	ユニパック510静電用シンナー 20～25wt%	ユニパック511静電用シンナー 20～25wt%	ユニパック514静電用シンナー 25～30wt%
		ユニパックネオ速乾		速乾	–	○	○（淡・中彩）	25～30	65～80		ユニパック502クイックシンナー 25～35wt%	ユニパック500シンナー 28～35wt%	ユニパック501スローシンナー 30～35wt%	ユニパック510静電用シンナー 25～35wt%	ユニパック511静電用シンナー 25～35wt%	ユニパック514静電用シンナー 30～35wt%
		ユニパックネオ超速乾	アクリル変性フタル酸	超速乾	–	–	○（淡・中彩）	25～30	75～90		ユニパック502クイックシンナー 30～35wt%	ユニパック500シンナー 30～35wt%	ユニパック501スローシンナー 35～40wt%	ユニパック510静電用シンナー 30～35wt%	ユニパック511静電用シンナー 30～35wt%	ユニパック514静電用シンナー 35～40wt%
		ニッペ 1液パワーウレトップ	アクリルウレタン(1液)	超速乾	○	○	○（淡彩）	25～40	60～100	15kg 4kg	ニッペ1液パワーウレトップ クイックシンナー 25～32wt%（スーパークイックシンナー）	ニッペ1液パワーウレトップ スタンダードシンナー 28～35wt%	ニッペ1液パワーウレトップ スローシンナー 30～40wt%（スーパースローシンナー）	ニッペ1液パワーウレトップ クイックシンナー 25～32wt%（スーパークイックシンナー）	ニッペ1液パワーウレトップ スタンダードシンナー 28～35wt%	ニッペ1液パワーウレトップ スローシンナー 30～40wt%（スーパースローシンナー）
		ニッペ ウレトップエコ	アクリルウレタン(2液)	4：1 高耐候性	–	–	–	30～40	62～82	16kgセット 4kgセット	ユニポン400静電用シンナーW, WW 20～35wt%	ユニポン400静電用シンナーN 20～35wt%	ユニポン400静電用シンナーS 20～35wt%	ユニポン400静電用シンナーW,WW 20～35wt%	ユニポン400静電用シンナーN 20～35wt%	ユニポン400静電用シンナーS 20～35wt%
		ニッペ マイティラック(10:1)	アクリルウレタン(2液)	10：1 速乾	–	–	–	30～60（ソリッド色）	86～171	17.6kgセット 3.96kgセット	ニッペマイティラック（10:1） クイックシンナー 20～80wt%	ニッペマイティラック（10:1） スタンダードシンナー 20～80wt%	ニッペマイティラック（10:1） スローシンナー 20～80wt%	ニッペマイティラック（10:1） クイックシンナー 20～80wt%	ニッペマイティラック（10:1） スタンダードシンナー 20～80wt%	ニッペマイティラック（10:1） スローシンナー 20～80wt%
	下塗り	ユニグランドEスマイル	エポキシ変性アルキド	標準	–	–	–	30～40	73～98	18kg	ユニパック502クイックシンナー 20～25wt%	ユニパック500シンナー 20～25wt%	ユニパック501スローシンナー 25～30wt%	ユニパック510静電用シンナー 25～30wt%	ユニパック511静電用シンナー 25～30wt%	ユニパック514静電用シンナー 25～30wt%
		ニッペ パワーバインド	変性エポキシ	万能形※1 標準	–	–	–	20～35	80～140	16kg 4kg	ニッペパワーバインド クイックシンナー 20～30wt%（スーパークイックシンナー）	ニッペパワーバインド スタンダードシンナー 25～35wt%	ニッペパワーバインド スローシンナー 30～40wt%（スーパースローシンナー）	ニッペパワーバインド クイックシンナー 25～35wt%（スーパークイックシンナー）	ニッペパワーバインド スタンダードシンナー 35～40wt%	ニッペパワーバインド スローシンナー 35～45wt%（スーパースローシンナー）
		ニッペパワーバインド刷毛・ローラー用※2		万能形※1 はけローラー塗装	–	○	–	20～35	80～140	16kg 4kg	ニッペパワーバインド刷毛・ローラー用シンナー 3～5wt%					
		ニッペ パワーバインドTK		万能形※1 厚膜 特化則対応	○	–	–	25～50	96～190	16kg	ニッペパワーバインドTK クイックシンナー 20～30wt%（TKスーパークイックシンナー）	ニッペパワーバインドTK スタンダードシンナー 25～35wt%	ニッペパワーバインドTK スローシンナー 35～45wt%（TKスーパースローシンナー）	ニッペパワーバインドTK クイックシンナー 25～35wt%（TKスーパークイックシンナー）	ニッペパワーバインドTK スタンダードシンナー 35～45wt%	ニッペパワーバインドTK スローシンナー 40～50wt%（TKスーパースローシンナー）
		ユニエポック30プライマーNC	2液形変性エポキシ	4：1	–	–	–	30～40	129～172	16kgセット※3 4kgセット	ユニエポック502クイックシンナー 15～20wt%	ユニエポック500シンナー 15～20wt%	ユニエポック500シンナーS 15～20wt%	ユニエポック502クイックシンナー 15～20wt%	ユニエポック500シンナー 15～20wt%	ユニエポック500シンナーS 15～20wt%
		ユニエポック40プライマー		4：1 厚膜・錆物用	–	–	–	30～100		4kgセット	（エアレススプレー） ユニエポック502クイックシンナー 5～15wt%	（エアレススプレー） ユニエポック500シンナー 5～15wt%	（エアレススプレー） ユニエポック500シンナーS 5～15wt%	–	–	–
		ユニエポック60プライマー	変性エポキシ	JPMS 28	–	○	–	30～40	97～129	16kg	ユニエポック60 クイックシンナーN 12～18wt%（スーパークイックシンナーN）	ユニエポック60 スタンダードシンナーN 16～20wt%	ユニエポック60 スローシンナーN 18～23wt%（スーパースローシンナーN）	ユニエポック60 クイックシンナーN 15～20wt%（スーパークイックシンナーN）	ユニエポック60 スタンダードシンナーN 20～23wt%	ユニエポック60 スローシンナーN 20～30wt%（スーパースローシンナーN）

※1: 常温乾燥から焼付けまで対応しているうえ、広範囲の金属素材に適用が可能です。(詳細は個別カタログをご覧ください)　※2: 色相はライトグレーのみ。　※3：ブラックは 16kg のみの設定です。

IC ナビ
一般工業用塗料 主要製品一覧表

Basic & New
日本ペイント・インダストリアルコーティングス
https://nipponpaint-industrial.com/
〒140-8675 東京都品川区南品川4−1−15　TEL. 03−3740−1547

■ 本カタログの商品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社、日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社またはその他の会社の、日本および他の国の登録商標または商標です。
■ 本カタログのデータは代表参考値であり、保証値（規格値）ではありません。詳細な内容については、安全データシート（SDS）、商品説明書をご参照ください。
■ 本カタログの内容については、予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
■ ©Copyright 2022 NIPPON PAINT INDUSTRIAL COATINGS Co., Ltd. All rights reserved.

カタログNo.
NP-014
TC220720T
2022年7月現在